


安達臣道石礦場用地發展

社區聯絡小組
第二次會議
2017年6月22日

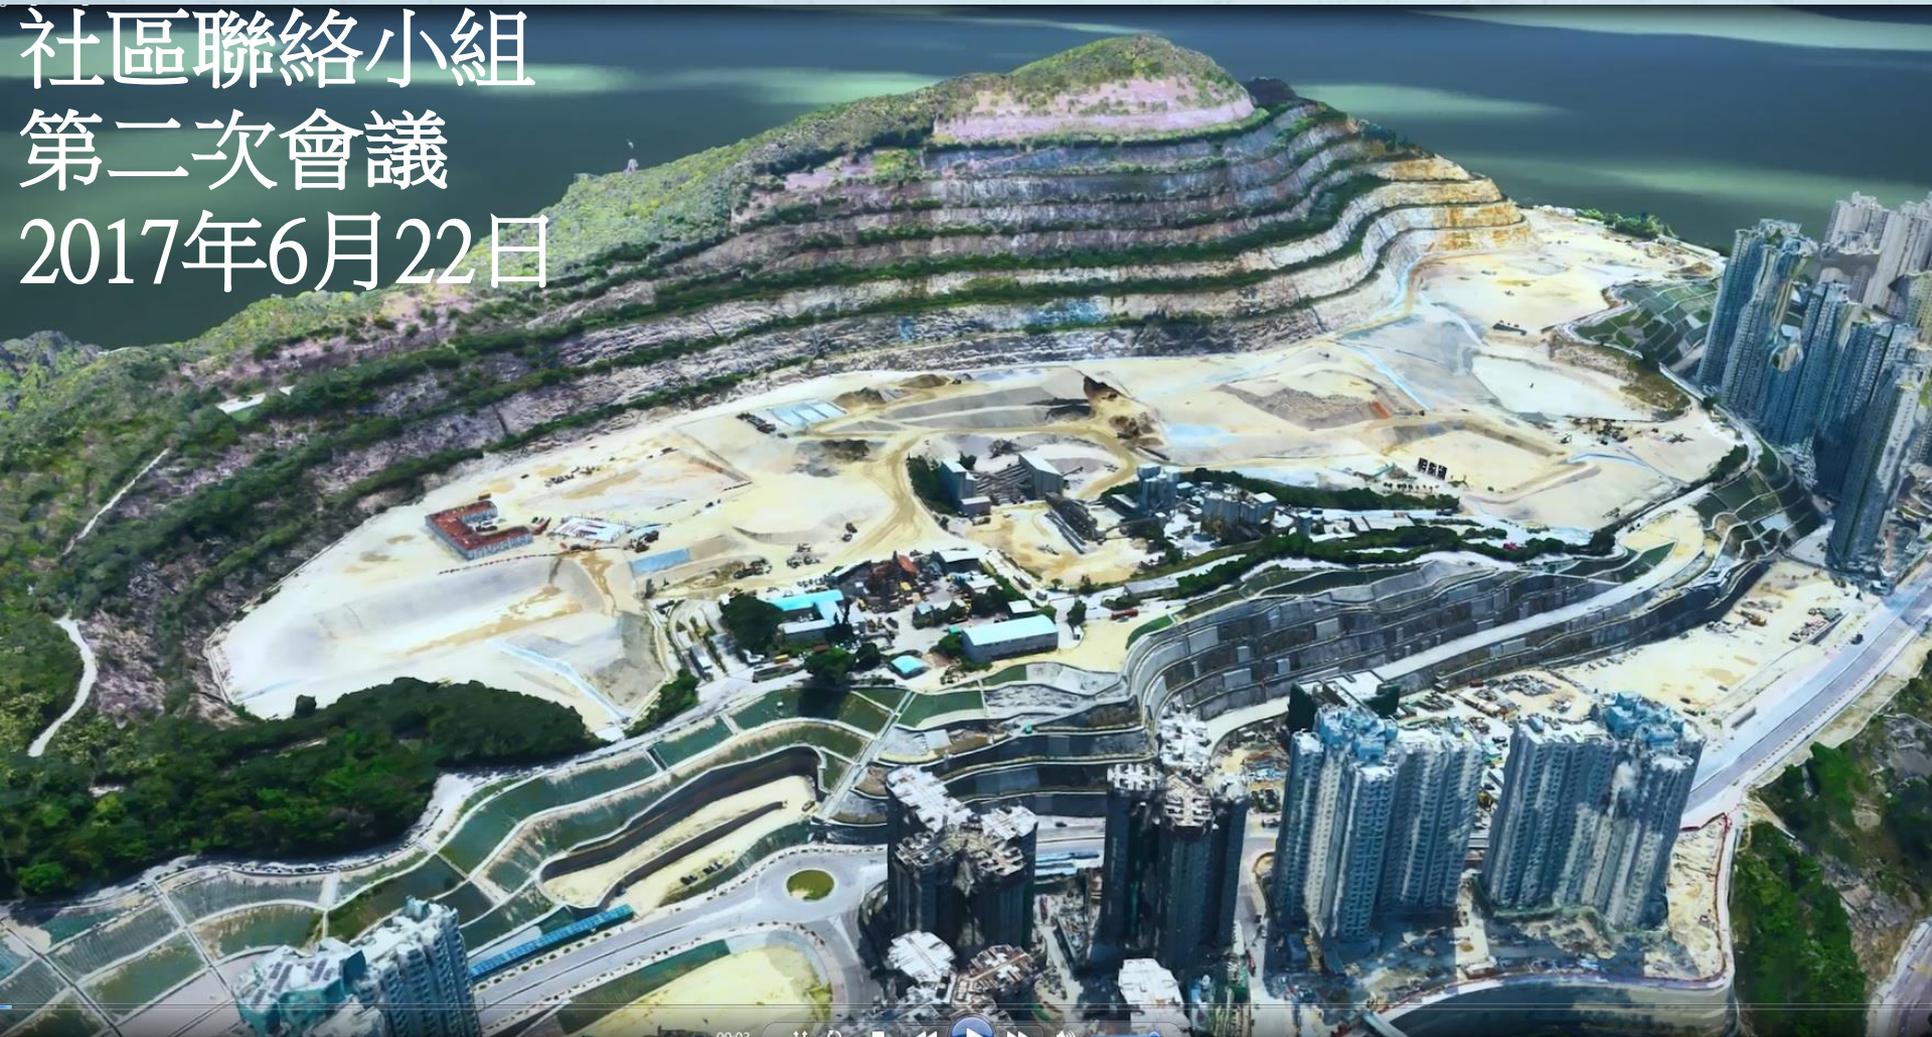

安達臣道社區聯絡小組第二次會議

議程

1. 安達臣道石礦場用地發展工程項目進展
2. 新批出的工程合約NE/2016/05簡介
3. 合約編號NE/2016/01
 - 已展開的工程活動
 - 未來三個月展開的工程活動
 - 臨時交通管理措施
 - 緩解環境影響措施
4. 合約編號NE/2016/05
 - 工程簡介
 - 緩解環境影響措施
 - 施工安排
5. 環境監察及審核計劃報告
6. 社區聯繫
7. 問答環節

已獲得撥款的工程項目



湖泊公園


道路、供水、排水、
排污和環境美化工程



噪音紓緩措施



行人連繫設施

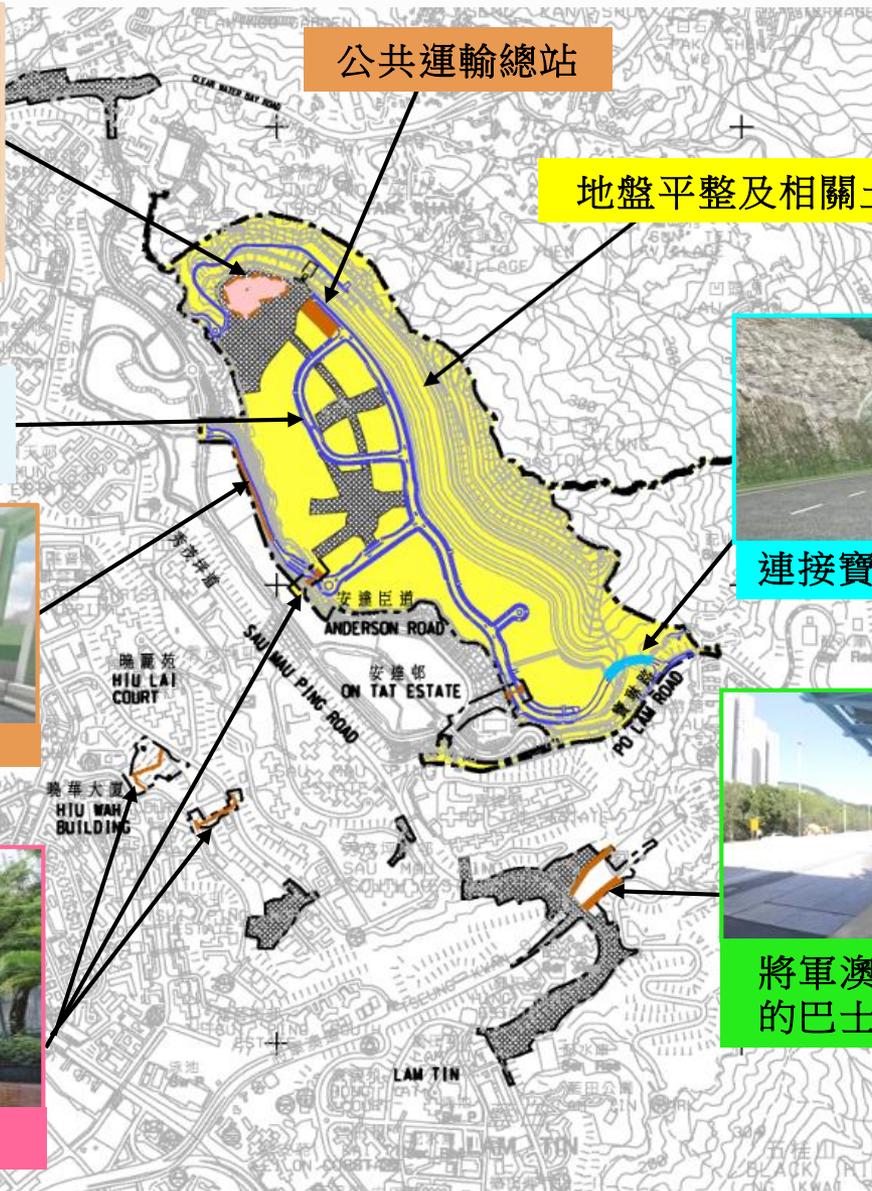

公共運輸總站

地盤平整及相關土力工程



連接寶琳路的行車隧道



將軍澳隧道收費廣場
的巴士轉乘站

工程合約 (二)

合約編號 : NE/2016/05
合約名稱 : 行人連繫設施工程第一期

管理部門 : 土木工程拓展署



顧問公司 : 艾奕康有限公司



承建商 : 均安建築有限公司



環境監察小組 : 安順聯合環境服務及顧問
獨立環境查核人 : 深明顧問有限公司

工程開展日期 : 2017年3月31日
預計完工日期 : 2020年內分階段完成

工程合約(一)

NE/2016/01

安達臣道石礦場用地發展
土地平整及基礎建設工程

展開的工程活動

承建商現正進行以下工程活動：

工程合約:NE/2016/01

1. 樹木勘察及
樹木風險評估



2. 興建臨時
工地圍板



5. 土地平整工程



3. 建造臨時雨
水缸及排水道




4. 鑽孔樁工程



未來三個月展開的工程活動

工程合約:NE/2016/01

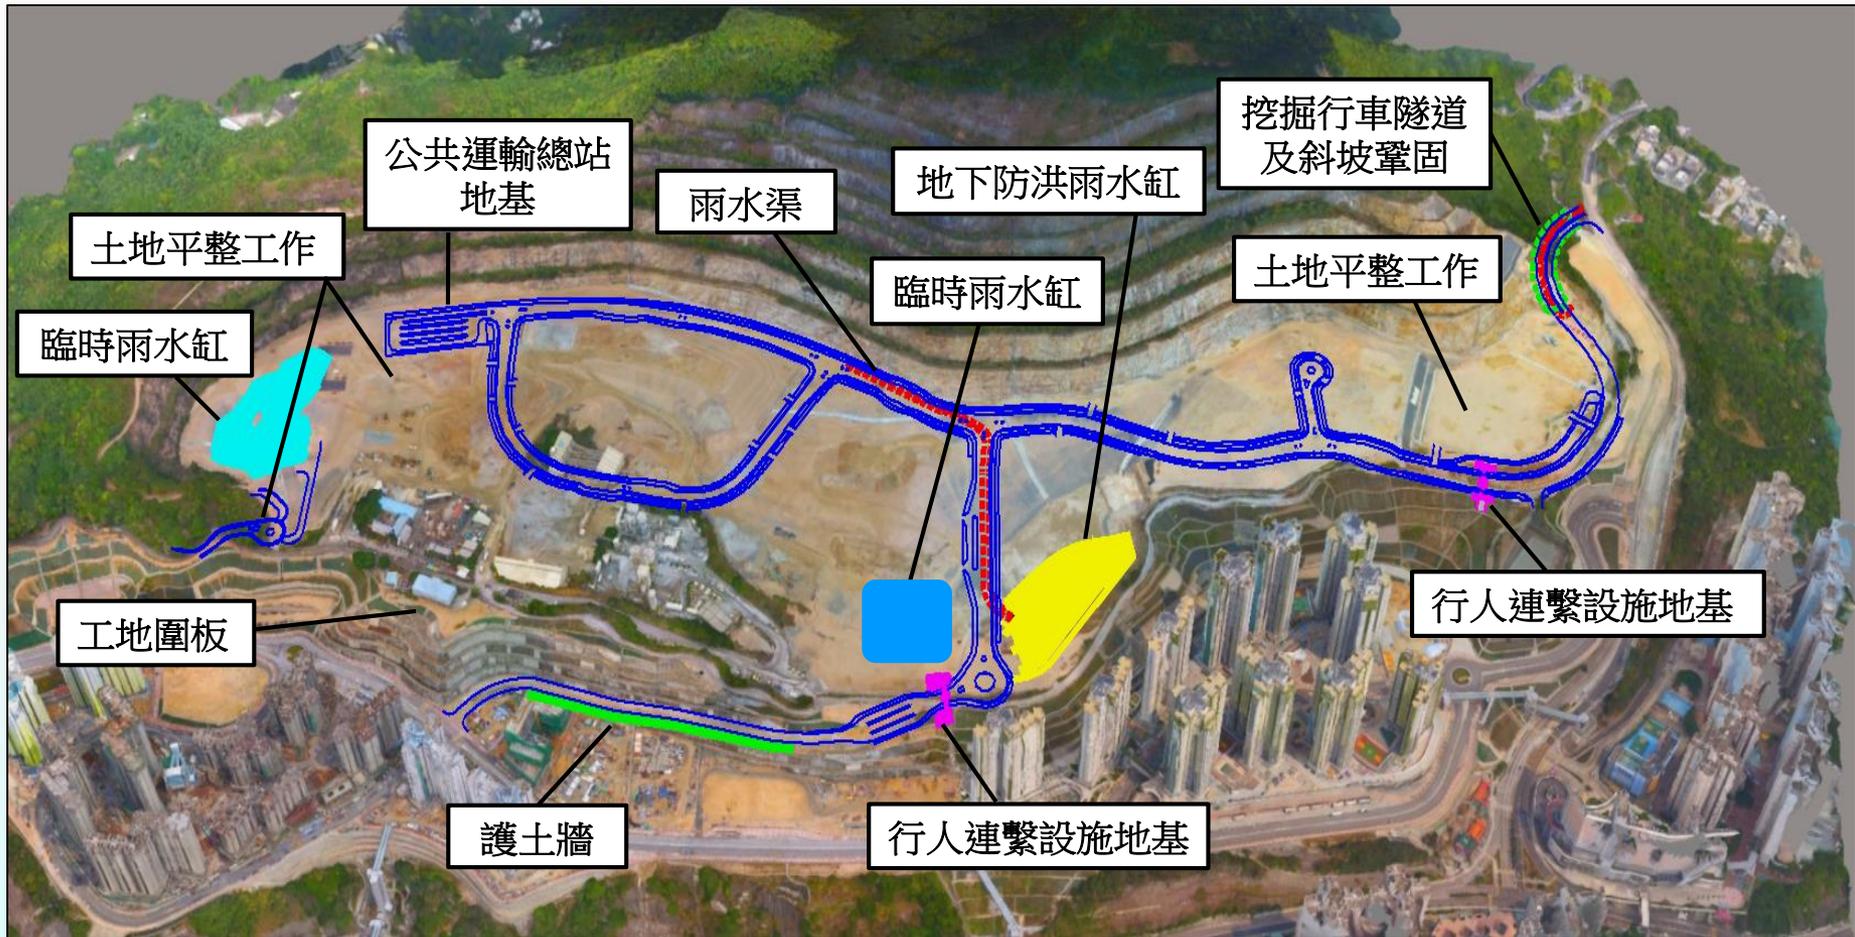

俊和 - 上隧 - 浩隆聯營
CHUN WO - STEC - VASTEAM JOINT VENTURE

主要臨時交通管理措施

為配合工程進行，以下路段已分階段實施一系列臨時交通管理措施；有關的臨時交通安排，已得到相關部門審批，確保對交通的影響減至最小： 工程合約:NE/2016/01

路段	臨時交通安排	目的
1. 安達臣道	永久封閉	改建為發展區用地
2. 寶琳路	臨時改道	建造連接發展區的隧道

安達臣道
永久封閉

(可使用安秀道
作替代路線通
往新清水灣道/
寶琳道)



寶琳路臨時改道措施

緩解環境影響措施

良好工地管理

工程合約:NE/2016/01



灑水車向工地灑水，以減輕塵土飛揚的情況



工地出入口置有車輪清洗設施，可防止工程車將泥土帶離工地



設置綠網遮蓋建築物料，防止塵埃飛揚及水土流失



設置噪音監察儀器



設置可移動的隔音設備



設置空氣質素監察系統



俊和 - 上隧 - 浩隆聯營
CHUN WO - STEC - VASTEAM JOINT VENTURE

利用環保能源

工程合約:NE/2016/01

在工地寫字樓及岩石坡上設置的太陽能發電板



在安達臣道石礦場石坡面上安裝太陽能板進行發電，首階段將會在工地寫字樓及岩石坡上設置太陽能發電板，把所產生的電力用來支援工地寫字樓的電力設施。

工程合約(二)

NE/2016/05

行人連繫設施工程第一期

工程簡介

- ◆ 工程主要在秀茂坪紀念公園和曉華大廈旁興建包括行人天橋、升降機塔及自動扶梯的行人連繫設施；
- ◆ 在將軍澳隧道收費廣場興建巴士轉乘站。



行人連繫設施 E1及 E2-C1-E3



圖示 A



圖示 B

E1 秀茂坪紀念公園自動扶梯



E1 秀茂坪紀念公園自動扶梯

- 連接山坡上的曉光街休憩花園及山坡下的秀茂坪紀念公園

E1 對市民影響減至最低



- 部分秀茂坪紀念公園及曉光街休憩花園的西北端(粉紅色部分)將會劃作工地範圍，市民仍可繼續使用餘下不受影響的公園部分；
- 市民仍可利用現時經秀茂坪紀念公園以及曉光街休憩花園的通道往來曉明街與曉光街；
- 山坡上廟宇不會受影響；
- 秀茂坪紀念公園受施工影響的部分，將會進行復修，預計2020年中可再度開放給市民使用。

E2-C1-E3 曉華大廈升降機塔/有蓋行人通道

E2-C1-E3曉華大廈升降機塔/有蓋行人通道

- 2組行人天橋及升降機塔和1段有蓋行人通道
- 鄰近曉華大廈及富華閣
- 連接曉明街及曉光街



E2-C1-E3 對市民影響減至最低


- 鄰近富華閣和曉華大廈對開屬於康文署的斜坡(粉紅色部分)，將會劃作工地範圍；
- 但施工時並不會影響位於山坡上曉光街遊樂場的籃球場和位於山坡下曉明街遊樂場的網球場，市民仍可繼續使用該兩項設施。



將軍澳隧道收費廣場巴士轉乘站



環保措施 - 降塵裝置

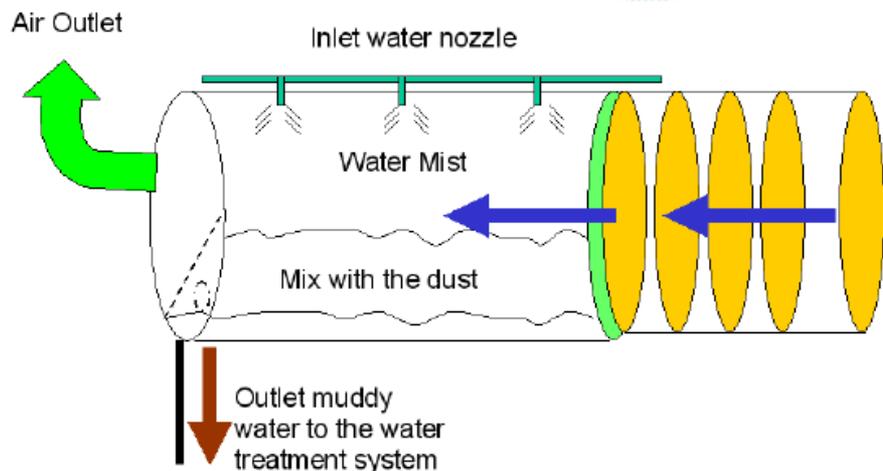

 Safety and Health at work
工作安全健康


職業健康大獎
Occupational Health Award

參與證書
Certificate of Participation

預防肺塵埃沉着病大獎
Prevention of Pneumoconiosis Best Practices Award

均安建築有限公司
Kwan On Construction Co Ltd

工地安全、健康及環境保護組
Site Safety, Health & Environmental Unit

10 · 3 · 2017

 職業安全健康局
Occupational Safety & Health Council
  勞工處
Labour Department
  衛生署
Department of Health
  肺塵埃沉着病補償基金委員會
Pneumoconiosis Compensation Fund Board
  職業性失聰補償管理局
Occupational Deafness Compensation Board

環保措施 - 靜音優質機動設備



Trade Name 牌子:	Super-air-compressor
Model 型號:	SAC-0001-ABC
Serial Number 編號:	ABC-0001-001
Sound Power Level 聲功率級	
100	
分貝 A dB (A)	
Label Number 標號:	NL-1234-92-001
最高極限 Permissible Limit:	100 分貝 A dB (A)
噪音管制監督署發 Issued by the Noise Control Authority	

機械種類 Machine Type:

機械商業名稱及型號 Machine Trade Name & Model:

機械序號 Machine Serial Number:

引擎廠名及型號 Engine Make & Model:

EPD-A-12Z45-20X1


根據《空氣污染管制(非道路移動機械)(排放)規例》給予的核准
Approval given under the Air Pollution Control (Non-road Mobile Machinery) (Emission) Regulation

類別 Type	發電機 Generator	
製造商 / 牌子 Manufacturer / Trade Name	Hyper	
型號 Model	GR211	
編號 Serial Number	3705702	
保證聲功率級 Guaranteed Sound Power Level	88	分貝(A) dB (A)
識別號碼 QPME ID Code	EPD-12345	
環境保護署簽發 Issued by Environmental Protection Department		

施工期間的其他安排 (1)



工地邊界旁的1.8米
高透明圍板

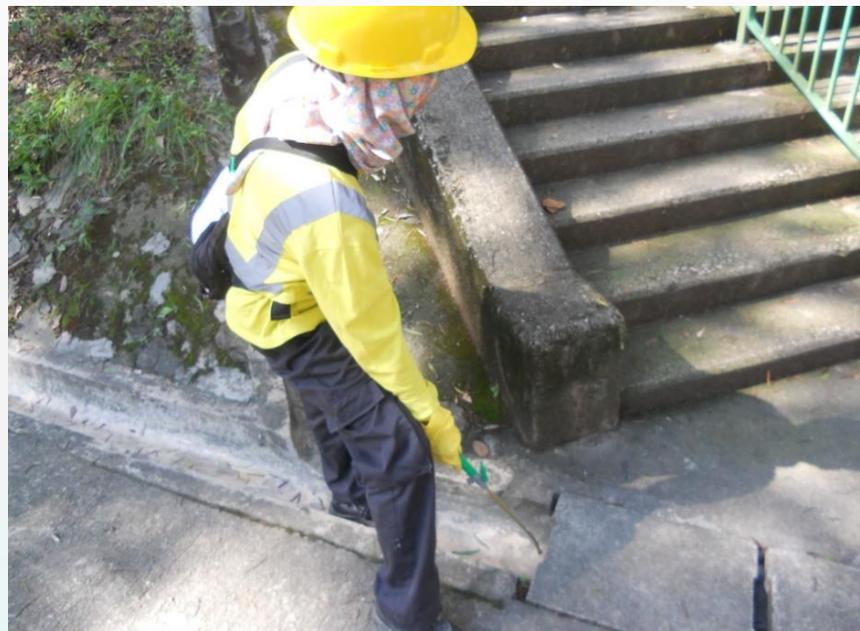

積極滅蚊

施工期間的其他安排 (2)

為減少施工期間對附近居民的影響

- ◆ 定時於工地出入口進行灑水以減少塵埃飛揚
- ◆ 保持通道暢通
- ◆ 為配合施工，曉華大廈對開的部分空地將會劃作工地範圍，將會保持適當的通道予居民及緊急車輛使用



環境監察及審核計劃


為有效地監測工程施工期間對周遭環境的影響，環境監察及審核計劃已由4月份開始實行，監察項目主要包括空氣質素和噪音量度。




環境監察結果

空氣監測圖表 (4月至6月中)

空氣監測 (1小時總懸浮微粒)

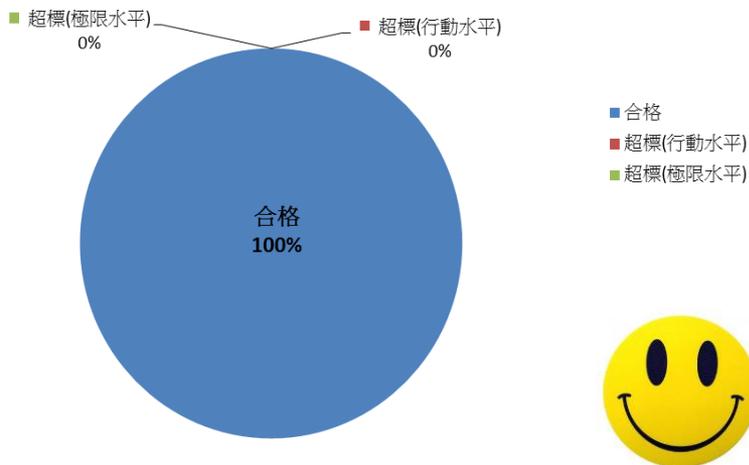

空氣監測 (24小時總懸浮微粒)

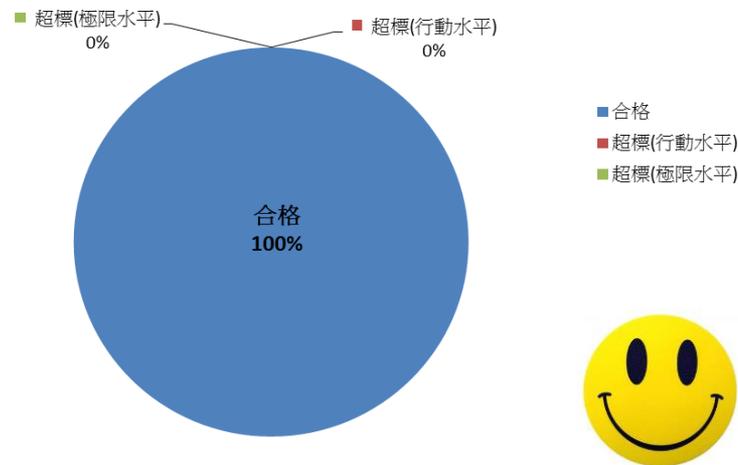


	監測次數 (四月至六月中)	合格 (%)	超標 (%)
慈蔚精舍	36	100	0
愛達樓	36	100	0
孝達樓	36	100	0
馬游塘村	36	100	0

	監測次數 (四月至六月中)	合格(%)	超標(%)
慈蔚精舍	11	100	0
愛達樓	12	100	0
孝達樓	12	100	0
馬游塘村	12	100	0

環境監察結果

噪音監測圖表 (4月至6月中)

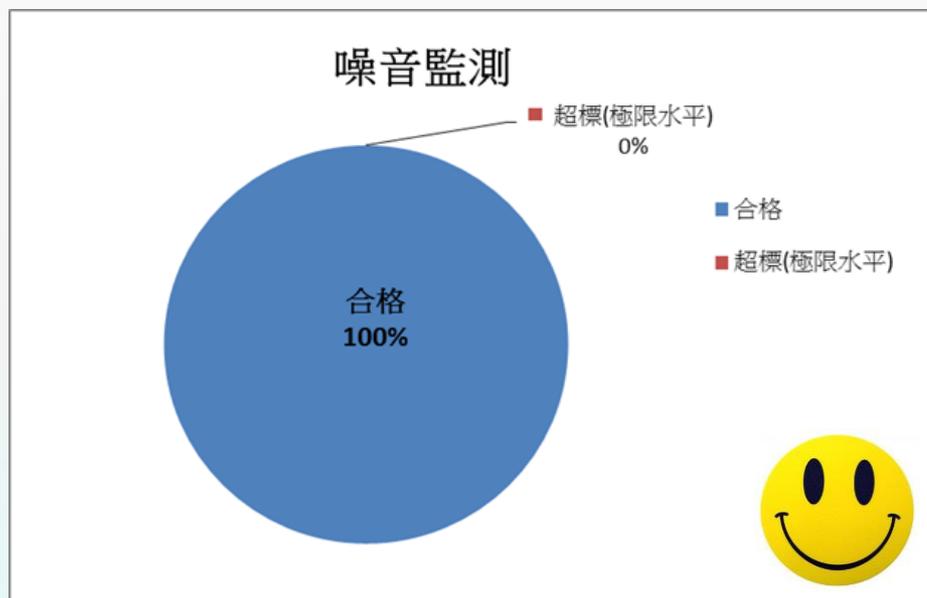

	監測次數 (四月至六月中)	合格 (%)	超標 (%)
愛達樓	11	100	0
謙達樓	11	100	0

環境監察及審核結果

- ◆ 在環境監測及審核計劃下，4月至6月中採集的環境數據都在行動和極限水平以下
- ◆ 監測數據結果顯示在工程施工進行時，周遭的空氣質素和噪音都處於滿意水平
- ◆ 反映承建商現實行的緩解措施有效地減輕施工期間對空氣質素和噪音產生的影響
- ◆ 例行採集的環境數據和實地審核報告將會記錄予每個月的『環境監察及審核報告』並會遞交予有關機構，例如:環保署及土木工程拓展署
- ◆ 為提高對公眾的透明度，採集的環境數據和每個月的『環境監察及審核報告』亦會發布予相關網站(稍後公佈)

社區聯繫

成立社區聯絡小組

土木工程拓展署聯同工程顧問公司及承建商於2017年2月成立了社區聯絡小組。

社區聯絡小組第一次會議

『社區聯絡小組第一次會議』已於2017年2月23日在順利社區中心禮堂舉行，向各持份者介紹工程詳情及聆聽各界意見。



社區聯繫

跟持份者保持定期溝通

為了向各持份者匯報工程進度並聆聽公眾意見，土木工程拓展署、工程顧問公司及承建商代表定期跟不同持份者會面溝通。



包括：

- ◆ 馬游塘鄉事委員會
- ◆ 井欄樹鄉事委員會
- ◆ 觀塘區議員
- ◆ 西貢區議員



社區聯繫

探訪鄰近社區組織

學校開放日

2017年4月28日

土木工程拓展署聯同工程顧問公司及承建商參加基督教靈實協會靈實恩光學校開放日活動，積極與鄰近社區組織保持密切聯繫。



社區聯繫

工地視察

2017年5月16日

觀塘區議員進行實地視察，了解安達臣道石礦場用地發展工程及石礦場運作的情況，並表達對環境方面影響之關注。



艾奕康有限公司駐地盤總工程師梁耀富先生向觀塘區議員講解開展的工程活動。

社區聯絡小組

向持份者介紹工程的最新資訊

- 工程進度
- 環保事宜
- 臨時交通安排

- 聆聽持份者對施工安排的意見及關注
- 確保持份者的訴求得到適時的回應




工程合約 NE/2016/01
(土地平整及基礎建設)

24小時熱線：9669 7120
電郵：spro@arqaecom.com

工程合約 NE/2016/05
(行人連繫設施)

24小時熱線：6395 3684
電郵：ne201605@gmail.com

問答環節

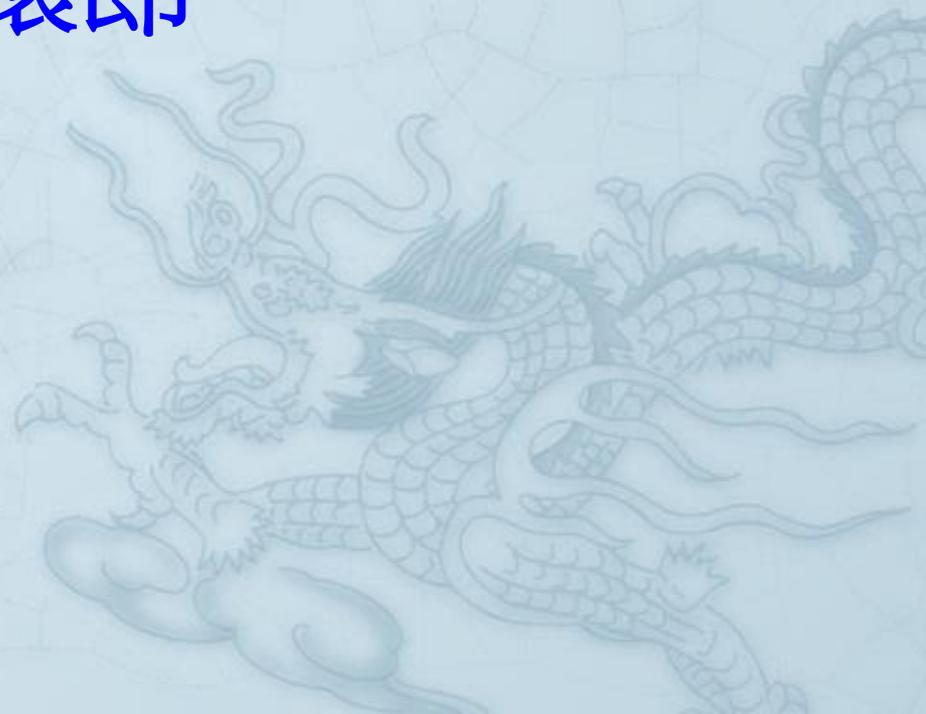

Back up slide



將會申請撥款的餘下工程項目



新清水灣道及順利邨道
道路改善工程



清水灣道與安秀道路口
道路改善工程



行人連繫設施







休憩用地環境美化及附屬工程



連德道與秀茂坪道路口
道路改善工程





環境監察結果

1小時總懸浮微粒監測圖表 (4月至6月上旬)

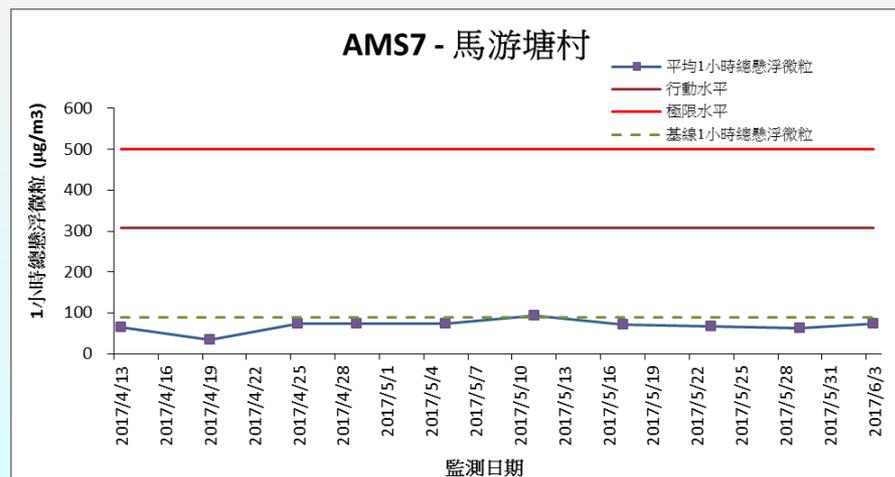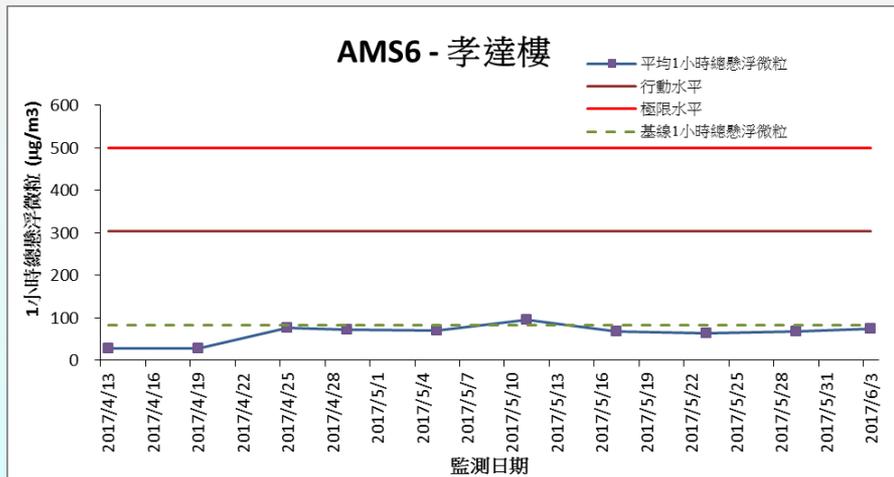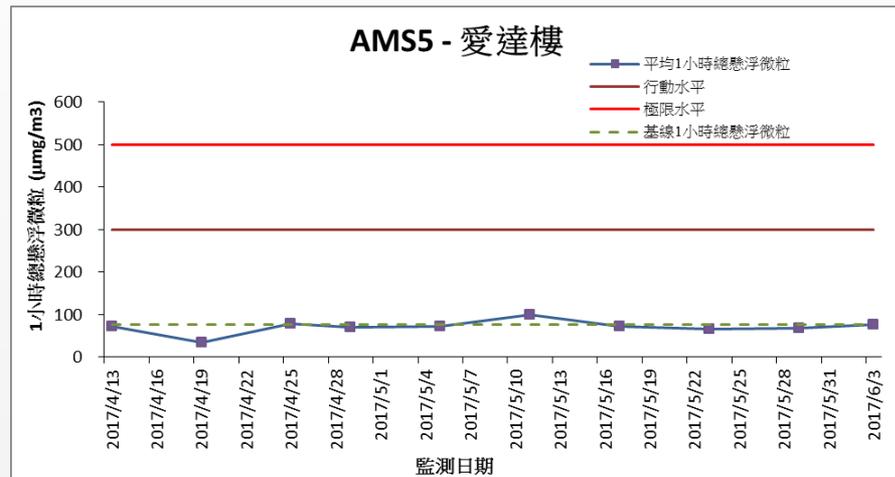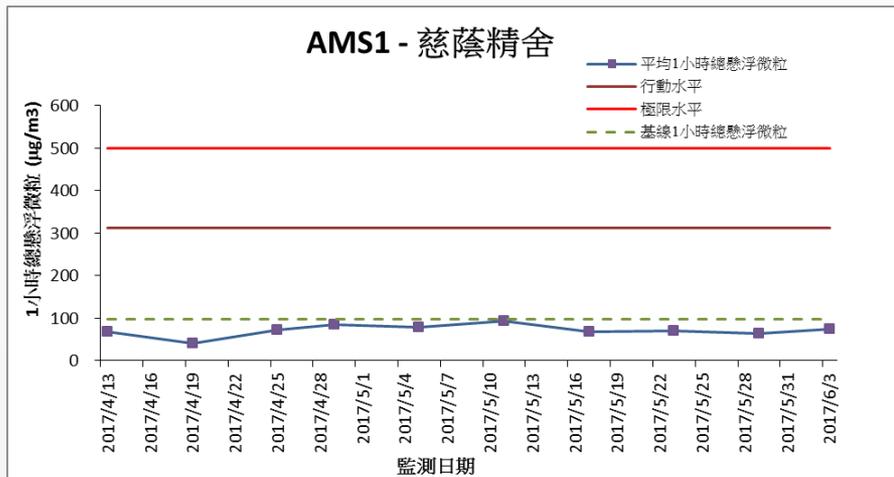

環境監察結果

24小時總懸浮微粒監測圖表 (4月至6月上旬)

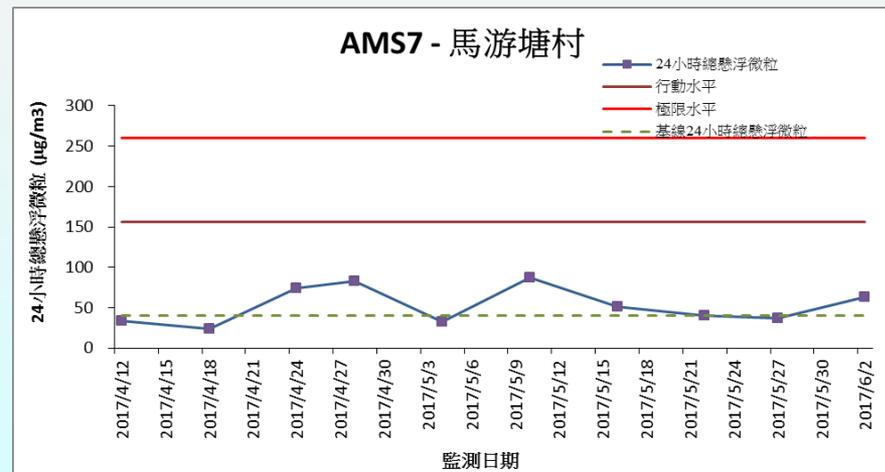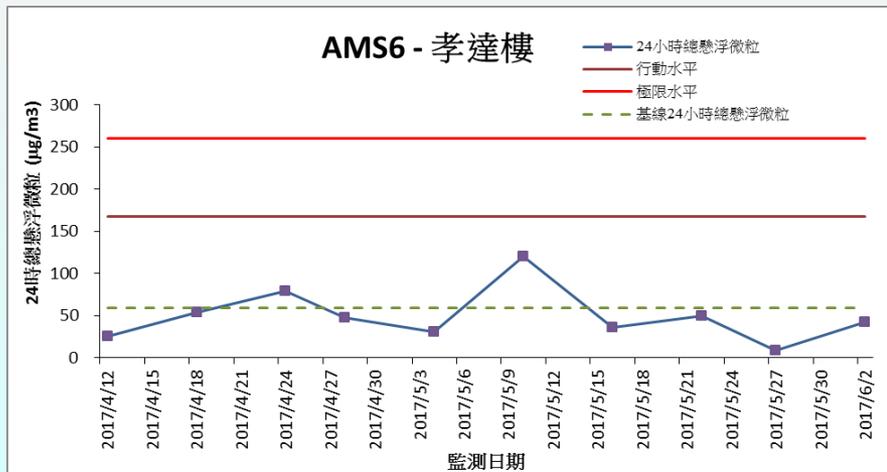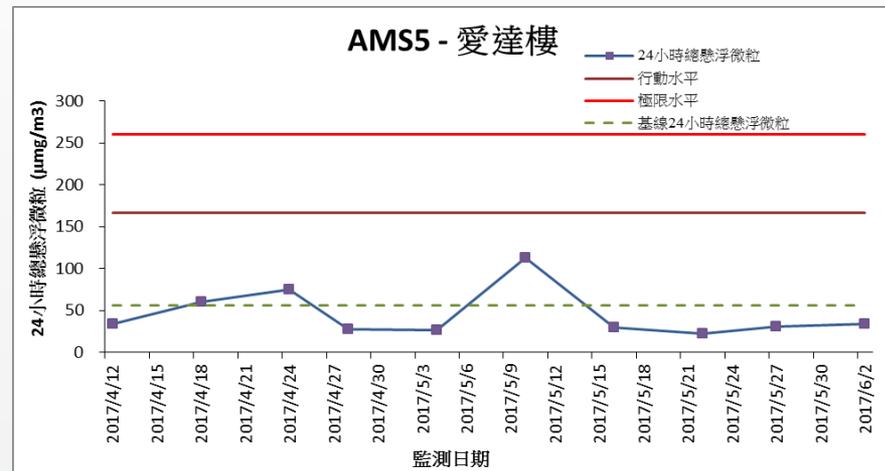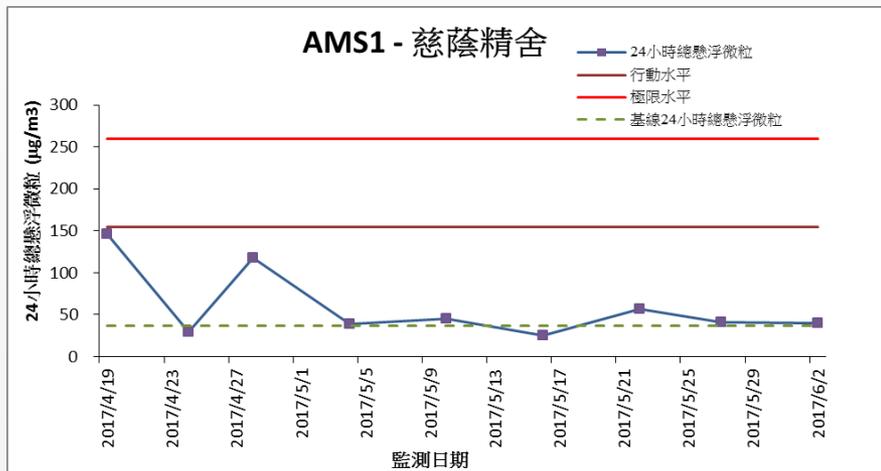

環境監察結果

噪音監測圖表 (4月至6月上旬)

